


LITECOM 50 OUT

La solution transparente Outdoor

INSTALLATION FIXE

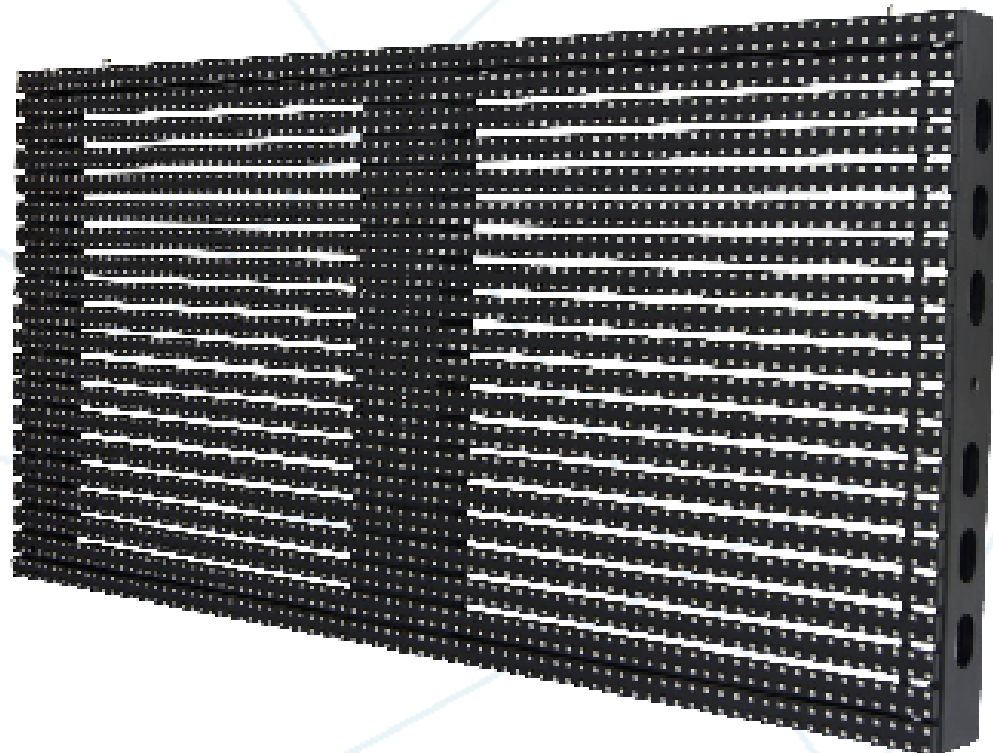

OUT


Outdoor



Haute
Luminosité



Montage
Rapide



Transparence

WF

White Face

FAS

Front Access
Service

Avantages




Technologie SMD

La technologie de LED SMD offre un angle de vue exceptionnel permettant d'augmenter la jauge de vos spectateurs avec plus de 120° d'angle de vue horizontal et 55° vertical.

Vous profitez d'une expérience saisissante quelle que soit votre place.

Avantages clés

- Structure en acier semi-transparente
- Maintenance par l'avant
- Produit léger et maniable
- Facilité d'installation grâce à sa structure amovible.
- Laisse entrer la lumière dans le bâtiment

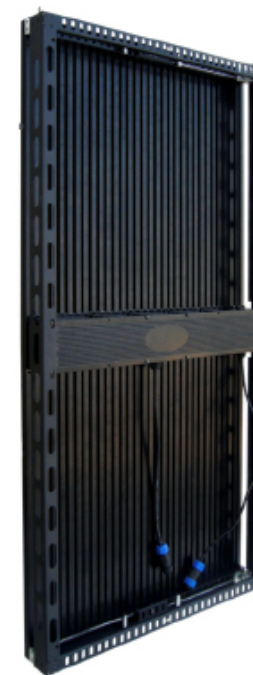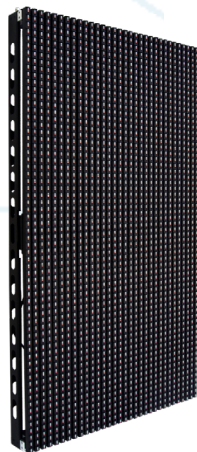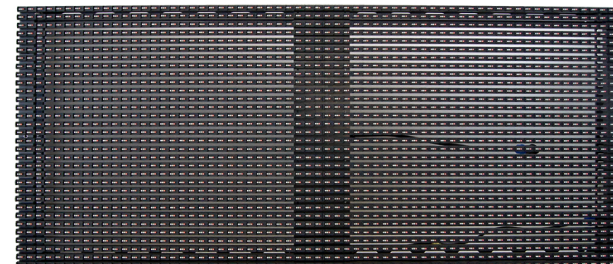

Applications

La gamme LITECOM est préconisée pour une utilisation extérieure.

Ce produit transparent outdoor conviendra parfaitement pour un usage au grand air même par jour de grand soleil. Sa structure adaptée pour une installation fixe en suspension ou empilage, vous permettra une pose sur vos bâtiments des plus simple et des plus esthétique.

Spécifications

Modèle	Unité	LITECOM 50 OUT
Pitch	-	50
Type de LED	-	DIP 346
Luminosité	nits	4 700
Taille du module	mm	1200x50
Taille de la dalle	mm	1600x600x125
Résolution par module	pix/ module	32x1
Densité pix/m ²	pix/m ²	400
Fréquence de rafraîchissement	Hz	4 800
Puissance MOY/MAX	W/m ²	120/330
Finition	-	Aluminium
Angle de vue	-	Horizontal 120°/ Vertical 55°
Protection	-	IP65/IP65
Poids	Kg	25
Drive Mode	-	Static
Durée de vie	H	>80 000 H
Température de fonctionnement	°C	-20°~+50°

